Installation thermique pour un Ha.

Avec caméra de surveillance solaire, capteur thermique autonome
Allumage automatique de la source de chaleur dès 2° connectée GSM

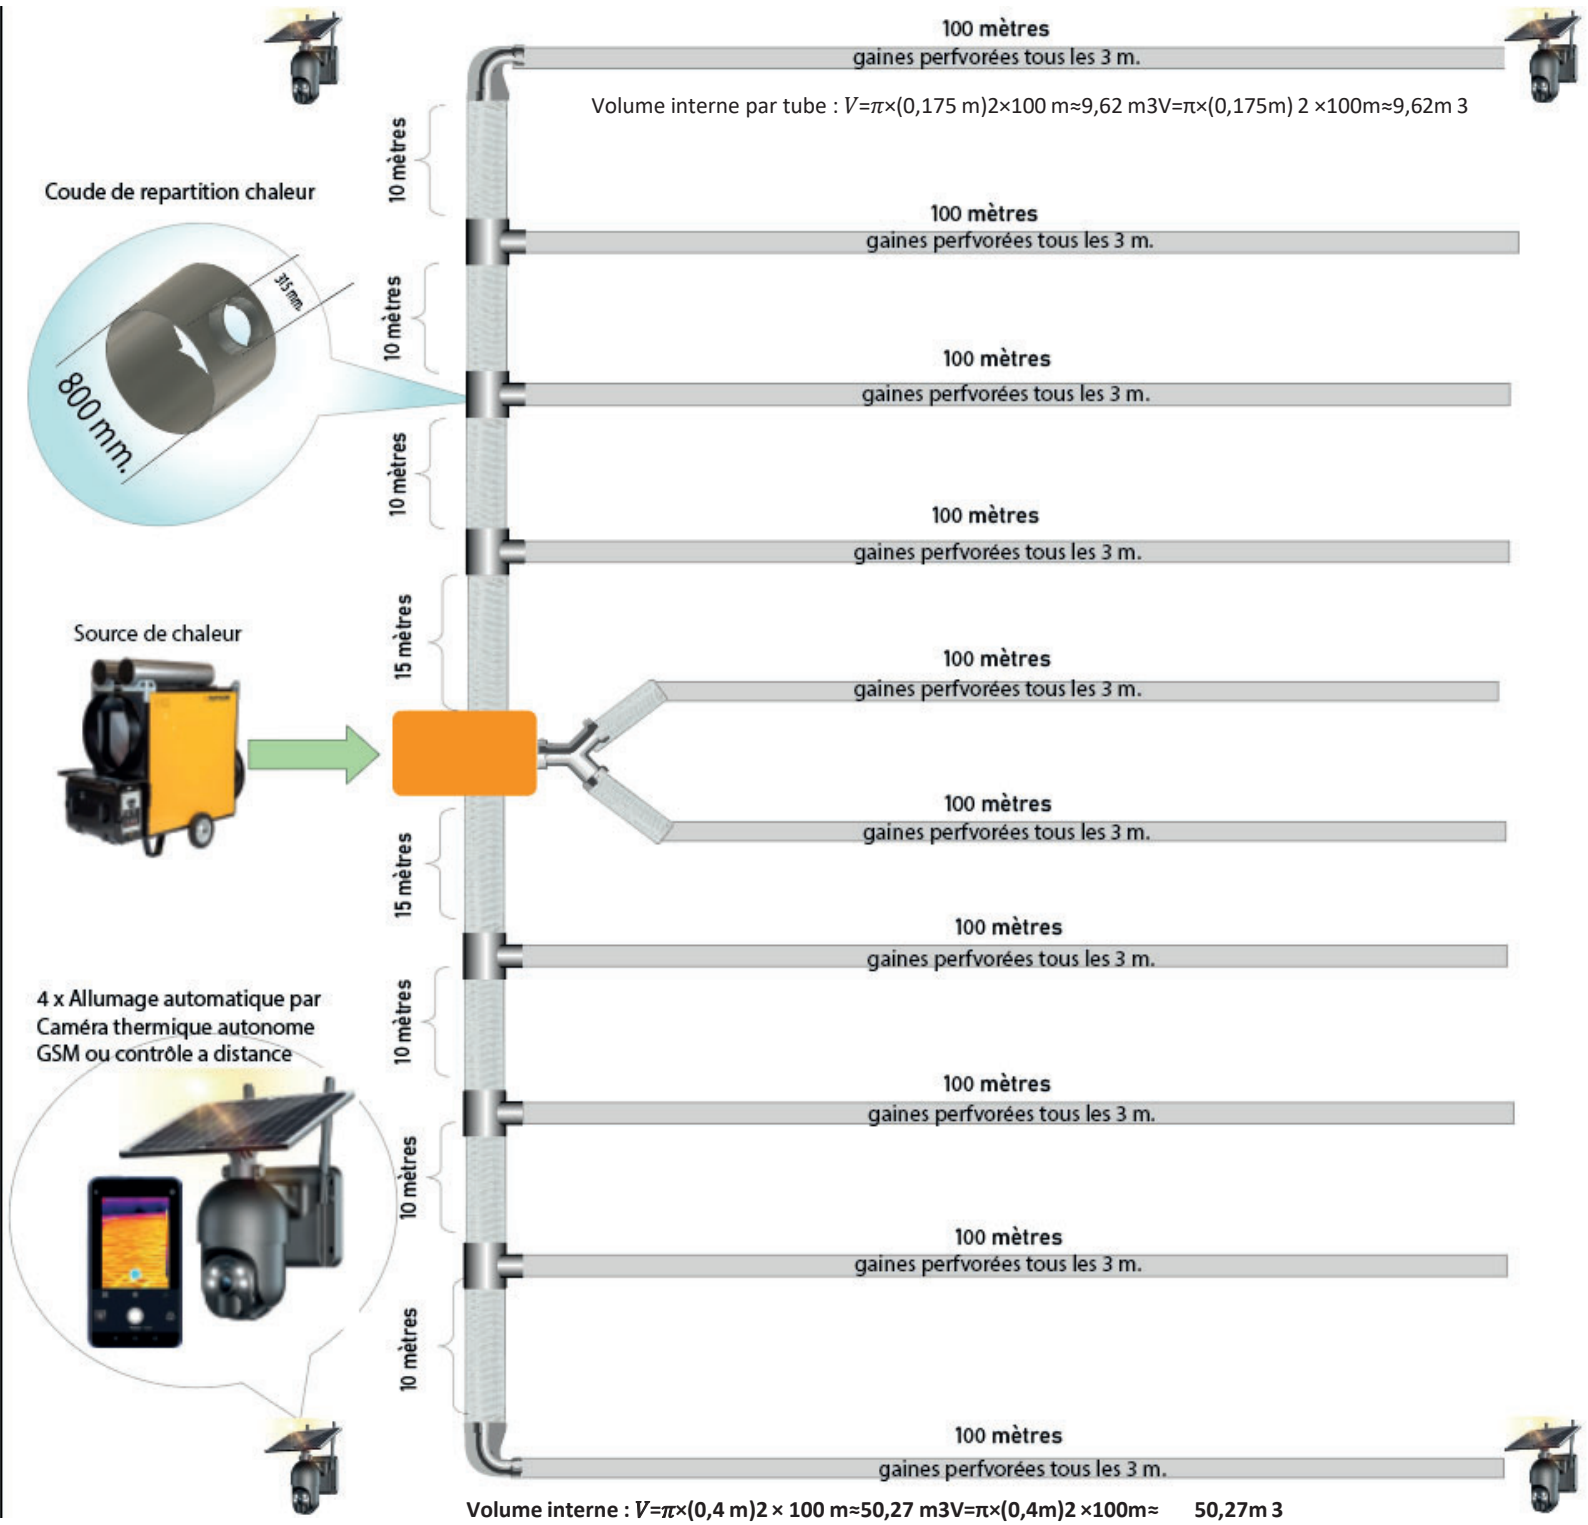

Volume interne : $V=\pi\times(0{,}4\ m)2\times100\ m\approx50{,}27\ m3V=\pi\times(0{,}4m)2\ \times100m\approx$ 50,27m 3
Volume total pour 10 tubes de 35 cm diamètre : 9,62 m3×10=96,2 m 39,62m3 × 10 = 96,2m 3

Hausse de température ciblée 5°

Développement en cour : source de chaleur a l'hydrogène